

KOMBİNE İKİ SIRALI ŞİFTLEME SİSTEMLİ TRAKTÖRLE ÇEKİLEN PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

DOUBLE LINE COMBINED
SHIFTING SYSTEM
TRACTOR PULLED COTTON
HARVESTING MACHINE

HASAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- *Pamuk hasat öncesi hazırlığında yapılan kurutma ilaçları atım tarihinin oldukça geç olması gerekmektedir. İlacın fazla atılması şarttır.
- *Pamuk yaprakları tamamen kuru ve dökülmüş olmalıdır, bunun için ziraat mühendislerine başvurunuz. Makinanızın verimli olarak çalışabilmesi için bu gerekmektedir.

ATTENTION BEFORE THE HARVEST

- *Use of drying drugs as a preparation before the cotton harvest must be quite late. The drug must be used in plenty.
- *The cotton leaves must be dry and defoliated completely, apply to farming engineers for it, it must be done to run your machine efficiently.






ozenistarmak.com



 **ÖZEN İŞ**


KOMBİNE İKİ SIRALI ŞİFTLEME SİSTEMLİ TRAKTÖRLE ÇEKİLEN PAMUK TOPLAMA MAKİNESİ

DOUBLE LINE COMBINED
SHIFTING SYSTEM
TRACTOR PULLED COTTON
HARVESTING MACHINE

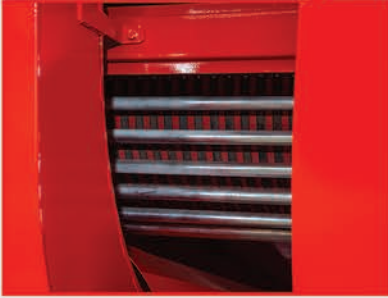

Hesaplı çözüm fırsatı

Özen İş **Batuhan2012** Traktörle çekilen Pamuk Hasat Makinası
Düşük traktör gücü
Düşük yakıt tüketimi
Deterjan ve benzeri sıvılar kullanmadan kuru toplama
Özen İş **Batuhan2012** ile hasat edilmiş pamuğu depo edebilme
Kolay tamir edilebilir mekanik tasarım
Yıllık düşük bakım masrafı
Düşük arıza oranı
Pamuk elyafına zarar vermeden toplama
En düşük fire oranı
Minimum sayıda personel ile pamuk hasadı yapabilme
Kalifiye eleman olmaksızın hasat yapabilme
Yüksekliği ayarlanabilir toplama tablası

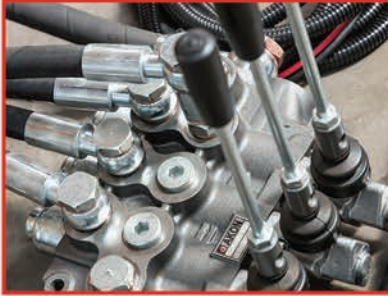

Kolay Kullanım

Özen İş **Batuhan 2012** sadece 75 hp gücünde bir traktör, 540 d/dk. 1ık Kuyruk mili açık merkezli bir hidrolik çıkışı ve kategori 2 hidrolik askı sistemine ihtiyaç duyar. Kolay takılan hidrolik çıkışı hortumları, kumanda kolu, kablosu, kuyruk mili ve alt bağlantı pimi sayesinde **Batuhan 2012**'yi Traktöre bağlamak ve ayırmak çok kolay.



Kolay Bağlantı

Özen İş **Batuhan 2012** Pamuk Hasat Makinası Üstünlüğü kesinlikle kanıtlanmış (Patentlidir Patent No: 2012/01715-2012/10448) Zincirli sıyırma sistemi üniteleri temiz ve yüksek hızlı verimli toplama imkanı verir. Sıra arası 60 cm. ile 80 cm. arasında kolayca ayarlanabilir. "En kötü şartlarda bile" **Batuhan 2012** ile 5.4 km. saat toplama hızıyla saatte 5 dekar alan hasat edilebilir.

An economic solution

Özen İş **Batuhan2012** Tractor Pulled Cotton Harvesting Machine
Low Tractor power
Low fuel consumption
Dry harvest without using detergents or similar fluids
Ability of storing the harvested cotton with Özen İş **Batuhan2012**
Mechanical design which is easy to repair
Low annual maintenance cost
Low failure ratio
Harvesting the cotton without damaging the fiber
The lowest wastage ratio
Cotton harvesting with minimum personnel
harvesting without need of qualified personnel
Height adjustable harvesting table

Easy connection

Özen İş **Batuhan2012** requires a tractor with 75 hp, an hydraulic prominent with an open centered tail axle of 540 d/min and a category 2 hanging system.
It is very easy to assemble and disassemble **Batuhan2012** onto the tractor with easy assembling hydraulic output hoses, control handle, cable, tail axle and lower connection pin

Easy to use

Özen İş **Batuhan2012** Cotton harvesting Machine enables clean, high speed and reproductive harvesting with chain scraping system units (Patented patent No: 2012/01715-2012/10448) of which its superiority has been proven.
Line distances may be adjusted between 60 cm and 80 cm.
An area of 5 decares with a harvesting rate of 5.4 km per hour may be harvested with **Batuhan2012** "even in worst conditions".

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Batuhan2012
Sıra Adedi	2
Sıra Aralığı	60-65-70-75-80 cm
Toplama Sistemi	Zincirli Sistem
Yükseklik Algılama	Tekerli Küçük Çap
Toplama Hızı	6.3-7.8 km/h.
Traktör Uygunluğu	75 hp 540 d/d.
Temizleme (Siftleme)	50 cm. Ø çift toplu testere sistem
Pamuk Yükleme Sistemi	Çift fan Ø 80 cm.
Hidrolik Sistem	250 Bar
Yağ Kapasitesi	80 lt.
Hidrolik Sistem Tipi	Kapalı Sistem
Pompa Tipi	Tandem
Lastik Ölçüsü	12.5/80-15.3
Lastik Basıncı	50 psi
Renk	Ral 3020 Kırmızı - Ral 1033 Sarı

TECHNICAL SPECIFICATIN

Model	Batuhan2012
Number of Lines	2
Line range	60-65-70-75-80 cm
Harvesting System	Zincirli Sistem
Height Detection	Tekerli Küçük Çap
Harvesting Rate	6.3-7.8 km/h.
Tractor Suitability	75 hp 540 d/d.
Cleaning (Shifting)	50 cm. Ø çift toplu testere sistem
Coton Loading System	Çift fan Ø 80 cm.
Hydraulic System	250 Bar
Oil Capacity	80 lt.
Hydraulic System Type	Kapalı Sistem
Pump Type	Tandem
Wheel Measure	12.5/80-15.3
Wheel Pressure	50 psi
Color	Ral 3020 Kırmızı - Ral 1033 Sarı

**BOYUTLAR**

Uzunluk	5,50 cm.
Genişlik	4,60 cm.
Yükseklik	2,50 cm
Karın Altı Yüksekliği	35 cm
Ağırlık	3900 kg

DIMENSION

Lenght	5,50 cm.
Width	4,60 cm.
Height Detection	2,50 cm
Under Belly Height	35 cm
Weight	3500 kg

ozenistarimmak.com