

KOMBİNE MİNİ PANCAR HASAT MAKİNESİ

COMBINE SMALL SUGAR
BEET HARVESTER

Traktörün çeki okuna takılarak hareketi traktörün kuyruk milinden alarak çalışır. Kendinden yağlı olan makinamız traktör kuyruk mili ve 12 volt akü elektriği haricinde traktörden hiç bir gereksinim istemez. Asansör ünitesi ve yıldız tanbur harici makinamızın bütün üniteleri hidrolik sistemle çalışmaktadır. Elektronik – Hidrolik kontrolü sayesinde pancarın söküm aralığını ve söküm yüksekliğini otomatik olarak ayarlar. Net 2 ton alabilen ve 370 cm yüksekliğe ulaşabilen deposu sayesinde yükleme ve yerleştirme işlemlerini kolay ve kısa zamanda yapabilmektedir. *Makinamız Konya Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Deney Raporuna sahiptir.

Tractor drawn attaching to rear works by the movement of the tractor pto. Our self-oiled machines except PTO and 12 volt power battery, from the tractor does not want any requirements. Lift the drum unit and stars all units of the external machine with a hydraulic system is working Electronics – Power control allows a range of dismantling and removal of beet automatically adjusts the height. Net 2 tons of storage that can receive and reach a height of 425 cm and placement of the loading process is easy and can do in a short time. Our machine has Test Report of Konya Selçuk University: faculty of agriculture.

Söküm ayaklarına yerleştirilen titreşim sayesinde çamurlu arazilerde söküm yapılabilir. The machine can be use at muddy soil with vibrating shores.



Elektro hidrolik kontrol sistemi sayesinde söküm aralığı ve derinliğini ayarlama, depo yükseltme ve boşaltma işlemleri kolay ve kısa zamanda yapılabilir. With electro-hydraulic control system and depth range disassembly Set warehouse and unloading operations easy and upgrading can be performed in a short time.




2. sıra hazırlama ünitesi (hazırlayıcı)
2. Preparation consolidation
Redüktör Temizleme Ünitesi
Reducer Cleaning unit



TEKNİK ÖZELLİKLER/TECHNICAL SPECIFICATIN

Yükseklik Height	3700 mm. 3700 mm.
Genişlik Width	2170 mm. 2170 mm.
Uzunluk Lenght	3900 mm 3900 mm
Ağırlık Weight	1800 kg 1800 kg
İki Teker Arası Two Wheel Between	Min:2025 / Max:2250 mm Min:2025 / Max:2250 mm
Yükleme Yüksekliği Loading Height	3700 mm 3700 mm
Lastik Ölçüsü Measurement of Tires	11.5 /80 - 15.3 14 kat 11.5 /80 - 15.3 14 times
Kuyruk Mili Devri Spindle Speeds PPM	540 d /dakika 540 d /minute
Yürüme Hızı Yürüme Hızı	2,3 ve 4 Yavaş Vites 2,3 ve 4 Slow Gear
İş Kapasitesi Working Capacity	1.5 -1.9. Dekar /Saat 1.5 -1.9. Decar /Hour
Baş Kesme Sistemi Head Cutting System	Yay Baskılı Taraklı Sistem Bow Pressed Pectineal
Söküm Sistemi Extraction System	Kranklı Tip Titreşimli Crank Type Vibrating
2.Sıra Hazırlama Sistemi Preperation System	Redüktörlü Temizleme Ünitesi Reductor Cleaning Unit.
Renk Colour	Kırmızı Red

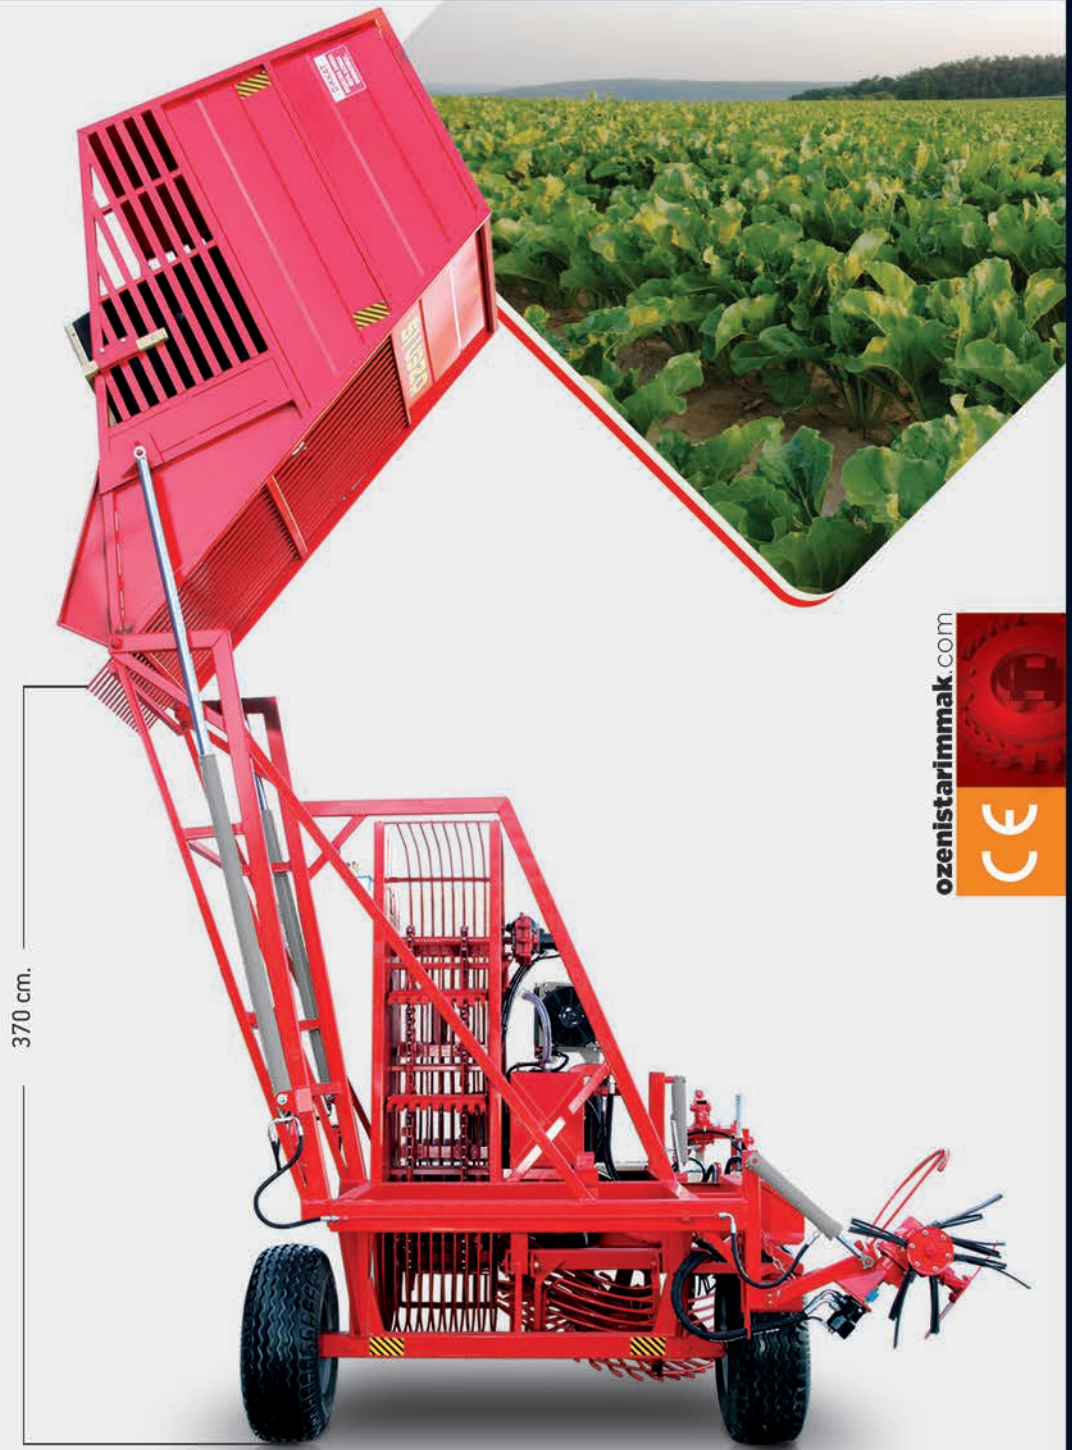

ozenistarmak.com

